

PROFI MONTAGESET

Neu: Schnelle Montage direkt auf der Dämmung



MONTAGE DIREKT AUF DER DÄMMUNG

- Die Haltewinkel-Montage erfolgt kellerwandseitig nicht mehr auf Beton, sondern direkt auf der Dämmung bzw. direkt auf dem Profi-Metallprofil, das zuvor oberflächenbündig in die Dämmung eingehämmert wird.
- System-Vorteil: Ausschneiden der Dämmung entfällt.

KURZBESCHREIBUNG

- 1 Profi Metallprofil auf zuvor angezeichnete Stelle positionieren.
- 2 Metallprofil in die Dämmung einschlagen.
- 3 Bohrloch mit Schlagbohrer bis zur vorgegebenen Tiefe in Betonwand erstellen.
- 4 Schwerlastanker einschlagen.
- 5 Lichtschacht beidseitig einhängen und Muttern anziehen.

Profi Montageset nicht möglich für druckwasserdichte Montage, wie bei AquaTherm® und AquaDicht.

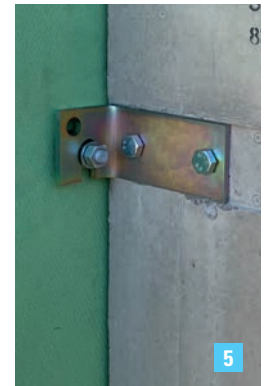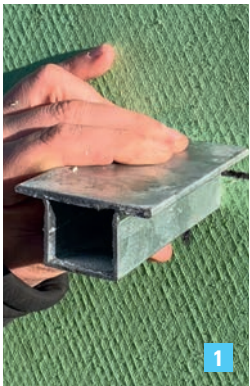

LICHTSCHACHT ERGÄNZUNGEN

Höhenausgleich und Hinterfüllungsplatten




LICHTSCHACHT-AUFSATZELEMENT aus Beton zum Höhenausgleich mit Falz innen



| Breite lichtetes Maß cm | Materialstärke cm | Höhe 10 / 15 / 20 / 25 / 30 cm lichtetes Maß | |
|----------------------------|----------------------|--|---------------|
| | | 50 cm WA € | 60 cm WA € |
| 80 | 6 | 124,- | 136,- |
| 100 | 6 | 139,- | 154,- |
| 125 | 6 | 165,- | 193,- |
| 152 | 8/10 | - | 294,- |
| 205 | 8/10 | - | 410,- |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

HINTERFÜLLUNGSPLETTEN Für Belüftungsschächte in Tiefgaragen inklusive Befestigungsschrauben oder Kleber

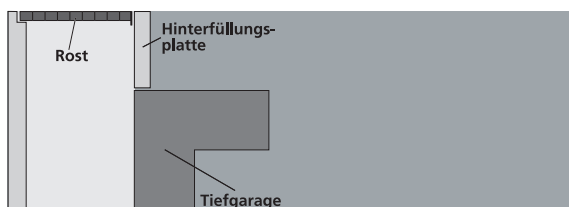

| Breite cm | Höhe bis 50 cm € | Höhe bis 100 cm € |
|-----------|---------------------|----------------------|
| bis 100 | 149,- | 194,- |
| 125 | 205,- | 231,- |
| 152 | 282,- | 326,- |
| 205 | 313,- | 416,- |
| 252 | 384,- | 511,- |