

Pumpensumpf

DÄMMSCHALUNG AUF PUMPENSUMPF

Kosten sparen bei Bodenplatten – und Schimmelgefahr gebannt.

Die Hain Dämmschalungen bestehen aus einem unverrottbaren, wasserfesten Dämmmaterial, das einerseits als hoher Schalungs-Aufsatz am Pumpensumpf genutzt wird, andererseits als wertvolle Dämmung auf dem Pumpensumpf dauerhaft verbleibt.


Die obere Dämmschalung wird als gedämmter, dauerhafter Estrichabschluss verwendet. Die darunterliegende Dämmschalung schließt die Bodenplatte ab.

Das Oberteil wird gegebenefalls bauseits zur Oberkante der Bodenplatte abgesägt.

Die Hain Dämmschalung ist mit einem betongrauen Schutzanstrich versehen. Die mitgelieferte Innenaussteifung kann in der Höhe verschoben werden.

Die Produktvorteile

- Die Innenleibung über dem Pumpensumpf bleibt gedämmt. Kondenswasser, und damit nachfolgende Schimmelbildung, wird sowohl zum Estrich als auch zur Bodenplatte vermieden.
- Die Kette der Dämm-Maßnahmen ist lückenlos erfüllt: Unten die Außendämmung am Pumpensumpf, oben die beschriebene Innendämmung.
- Material- und Lohnkosten für Schalungsarbeiten und der Zeitaufwand für die Entschalung entfallen für Bodenplatte und Estrich.
- Die Anbindung der Pumpensumpfzarge zur Riffelblechabdeckung ist geregelt: Sie kann einfach aufgeklebt werden.
- Die Trittschalldämmung der Pumpensumpfabdeckung ist im System enthalten.

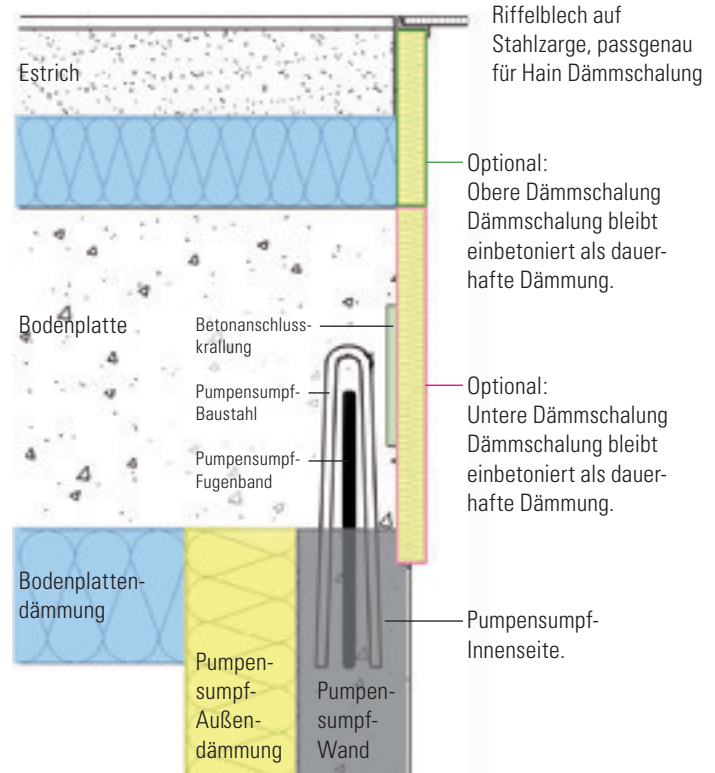

Pumpensumpf und Zubehör

Wasserdichter Pumpensumpf

Baustellengerechtes Fertigteil mit integrierter Anschlussbewehrung erspart Arbeitszeit und gewährt absolute Dichtheit. Auch mit Fertigschalung für den Abdeckrahmen lieferbar.



Pumpensumpf mit einteiliger wasserdichter Dämmung

Werkseitige Komplettlösung für die durchgehend intakte Gebäudehülle lt. EnEV. Keine Unterbrechung der Bodenplatten-Dämmung. Verhindert die Bildung von Kondenswasser und Schimmel.

Innenmaße Innenhöhe Gewicht	60 x 60 cm 70 cm 700 kg €	80 x 80 cm 85 cm 1100 kg €	100 x 100 cm 93 cm 1400 kg €
Ohne Dämmschalung (Grundpreis ohne PVC-Durchführung)	485,-	599,-	735,-
Aufpreis für untere Dämmschalung zum Bodenabschluss	132,-	149,-	166,-
Aufpreis für obere Dämmschalung zum Bodenaufbau	94,-	121,-	133,-
Verzinkte Abdeckung und Zarge*	142,-	226,-	386,-
Verzinkte Abdeckung und Zarge* (gas- und geruchsdicht)	338,-	526,-	772,-
Verzinkte Abdeckung, PKW-befahrbar*	auf Anfrage		
Zzgl. je PVC-Durchführung nach WU-Richtlinie	37,-	37,-	37,-
Aufpreis einteilige wasserdichte Dämmung fünfseitige Komplettummantelung in einem Stück gegen Tauwasser 10 – 12 cm Dämmstärke	352,-	444,-	506,-

* passgenau für Hain Dämmschalung

Andere Pumpensumpf-Größen auf Anfrage.
Betoplan-Holzfertigschalung auf Anfrage.

Gitterrost-Abdeckung inkl. Zarge	Rostgröße cm	Rostgröße cm	Rostgröße cm
	71 x 71 €	91 x 91 €	111 x 111 €
30 x 10 begehbar	181,-	254,-	354,-
30 x 30 begehbar	150,-	207,-	285,-
30 x 10 PKW-befahrbar	652,-	868,-	1.084,-
30 x 30 PKW-befahrbar	471,-	657,-	924,-