


Frischlufte auch bei Hochwasser

AQUANAUT

Wasserhemmende Lichtschacht-Abdeckung mit geregelter Belüftung – auch bei Hochwasser

Aquanaut verhindert das Eindringen von Oberflächenwasser in den Lichtschacht. Dazu wird die Lichtschacht-Abdeckung, bestehend aus begehbarem Acrylglas, wasserhemmend auf dem Lichtschacht angebracht.

Die Entlüftungsrohre, in weitgehend freistehender Ausführung oder in der Wand integriert, können optional mit Lüftungsmotor und intelligenter Steuerung (z. B. auf Luftfeuchtigkeit reagierend) versehen werden. Die durch die Lichtschacht-Abdeckung geführten Rohre sind mit einer Hain Schutzabdeckung gegen Kleintiere und Insekten versehen.

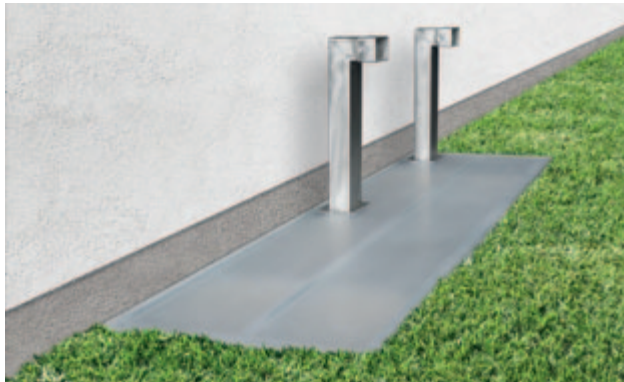

Abdeckung Aquanaut; Lüftungsrohre in verschiedenen Maßen und Ausführungen lieferbar; Höhe der Lüftungsrohre nach Kundenwunsch; Mindesthöhe 20 cm



Lüftungsrohr wasserhemmend durch Acryl-Abdeckung geführt



Lüftungsrohre unter Schutzabdeckung



Lüftungsrohr rund mit Schutzklappe