


Perfekte Nachrüstung gegen Hochwasser

ACRYL-VORSATZSCHEIBE ALS ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ

Zertifizierte druckwasserdichte Fenster-Vorsatzscheibe für Bestandsfenster

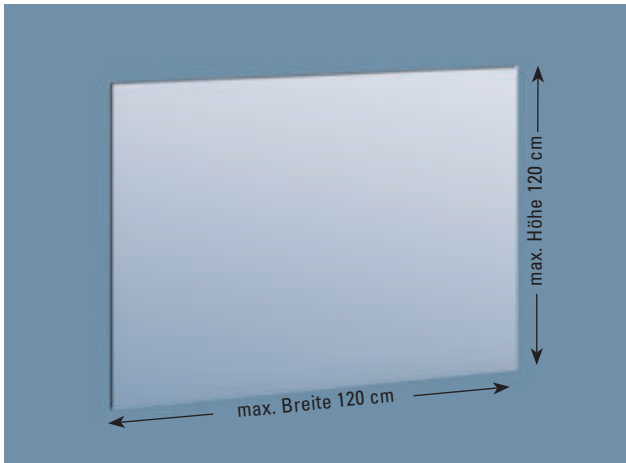

Hain Acryl-Vorsatzscheibe, wird von außen vor dem Fenster montiert.



Optionale Belüftungsluke, manuell zu öffnen, mit Drehgriff zu arretieren.



Das Ergebnis: Ein hochwasserdichtes Kellerfenster durch außen vorgebaute Acryl-Vorsatzscheibe mit Belüftungsmöglichkeit


Sich verändernde Klimaverhältnisse und neu gestiegene Grundwasserspiegel erfordern massive Sicherheitsmaßnahmen gegen Überflutungs- und Hochwasser-Einflüsse.

Die Acryl Hochwasserschutzscheibe wird von außen vollflächig als Fenstervorsatz wasserdicht angebracht und dauerhaft versiegelt. Die optionale Luke kann manuell für Belüftungszwecke geöffnet werden. Sie bleibt bei Hochwassergefahr geschlossen und hält dem Wasserdruck stand. Der Verschlussdeckel ist Hain-patentiert.



Frische Luft im Handumdrehen.

In fünf Schritten zum hochwasserdichten Kellerfenster:



1. Ausmessen



2. Anbringen der Abstandhalter



3. Abdichten mit Hain-Dichtmittel



4. Einsetzen der Vorsatzscheibe



5. Abdichten mit Hain-Dichtmittel