MASSE | PREISE | ZUBEHÖR

TOPLINE KOMFORT THERMO-DREHKIPP

Der neue Standard für fortschrittliche Kellerfenster

- Hochwirksame Wärmedämmung mit U_W-Wert von 1,2 W/m²K.
- Anerkannter Hain-Qualitätsvorsprung durch langjährige Erfahrung.
- Geprüfte Schlagregendichtheit.
- Hohe Lärmabschirmung: R_W = 34 dB.
- Einbruchhemmend.

1,0* *U_g = 1,0 W/m²K

1,2* *U_W = 1,2 W/m²K

Breite cm	Höhe cm	Wärmeschutzglas Wandstärke 20 - 30 cm €	Wärmeschutzglas Wandstärke 31 - 42 cm €
80	62,5	467,–	489,–
100	62,5	529,–	561,–
100	75	548,–	601,–
100	100	606,–	669,–
100	125	927,–	1.001,–
120 2-flg. (Stulp)	80	845,–	915,–
120 2-flg. (Stulp)	100	900,–	972,–
140 2-flg. (Stulp)	100	971,–	1.040,–
200 2-flg. (Pfosten)	100	1.269,–	1.358,–

PASSENDE ERGÄNZUNG:

STECKRAHMEN

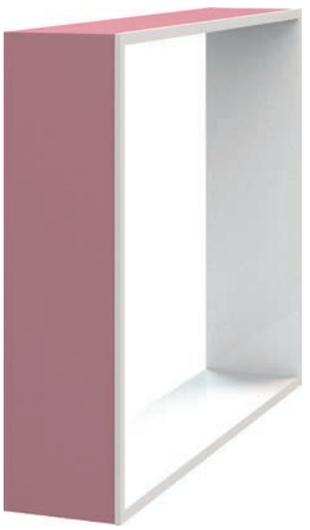

DETAILLIERTE PRODUKTBESCHREIBUNG UND PREISE SIEHE SEITE 20-21.

Steckrahmen erhältlich für	Dämmstärke (mm)									
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	Zargenmaße und Preise siehe Seite 20-21									

Einteiliges Abschlussprofil für die äußere Fensterleibung – überdeckt die Stoßkanten der Perimeterplatten

- Vollständige Verarbeiter- und Bauherren-freundliche Überdeckung der Außenleibung einschließlich der Dämmung.
- Erspart Putz- und Malerarbeiten.

SICHERHEITSERGÄNZUNGEN FÜR DEN EINBRUCHSCHUTZ

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ZU EINBRUCHSCHUTZ-ERGÄNZUNGSPRODUKTEN
► SIEHE SEITE 32.

EINBRUCH & SICHERHEIT

FÜR NOTAUSSTIEG GEEIGNET

Bei allen Hain Drehkipp-Fenstern möglich:
Mindestgröße 100 x 125 cm.
Lichtschacht mit Mindest-Wandabstand 80 cm erforderlich.
FLUCHTLEITER I STEIGEISEN I GITTERRROST-SICHERUNG EBS EXIT
► SIEHE SEITE 56-57.