MASSE | PREISE | ZUBEHÖR

SOLAR ECO THERMO-DREHKIPP

Passivhaus-taugliche Thermozarge

- Einbaufertiges Komplett-System, vorbereitet zum Einbetonieren.
- Normgerechte Bauteilanschlüsse nach den anerkannten Regeln der Technik bereits werkseitig erfüllt.
- Baukörperanschlüsse dauerhaft schlagregendicht.
- Umfassungsflächen sind dauerhaft luftundurchlässig ausgebildet.
- Hochgedämmter Steckrahmen ist im System bereits enthalten.

0,5* *Ug = 0,5 W/m²K

0,76* *Uw = 0,76 W/m²K

Breite cm	Höhe cm	Solar ECO inkl. gedämmtem Steckrahmen Wandstärke 24 - 30 cm €	Wandstärke 31 - 42 cm €
80	62,5	707,–	765,–
100	62,5	756,–	800,–
100	75	807,–	840,–
100	100	846,–	889,–
100	125	1.208,–	1.239,–
120 2-flg. (Stulp)	80	1.104,–	1.128,–
120 2-flg. (Stulp)	100	1.173,–	1.202,–
140 2-flg. (Stulp)	100	1.232,–	1.253,–
200 2-flg. (Pfosten)	100	1.675,–	1.703,–

Lichtschächte AquaTherm® und AquaDicht bitte mit breiterem Typmaß (ab 10 cm) bestellen, z. B. Fenstertyp-Breite 100 cm kombinieren mit Lichtschacht-Breite 125 cm

TECHNISCHE DATEN

Wärmegedämmtes 6-Kammer-Profil, Bautiefe 80 mm.
Glaswert U_g = 0,5 W/m²K; Fenster U_w = 0,76 W/m²K

		unten u. seitl./oben
Rahmenkennwerte	U_f (W/m²K)	1,219
Ansichtsbreite	(mm)	120
Randverbund: Chromatec U.	Ψ_g (W/mK)	0,048
Temp.faktor am Glasrand	$f_{Rsi=0,20}$	0,70
Fenster-U-Wert[1)]	U_W(W/m²K)	0,76[(1)]

(1) Bei der Ermittlung des Fenster-U-Wertes wurde ein Fenstermaß 1,28 m x 1,48 m angesetzt

ZWEI MODULE IN EINEM SYSTEM:

FENSTERZARGE UND GEDÄMMTER STECKRAHMEN

Zwei Module, die zusammengehören, maßgenau ab Werk geliefert für Wandstärken von 24 bis 42 cm und für Dämmstärken von 60 bis 240 mm

- Vollständige Verarbeiter- und Bauherren-freundliche Überdeckung der Außenleibung und der Perimeterdämmung.
- Steckrahmen verbessert deutlich die Wärmedämmung.
- Erspart Putz- und Malerarbeiten.

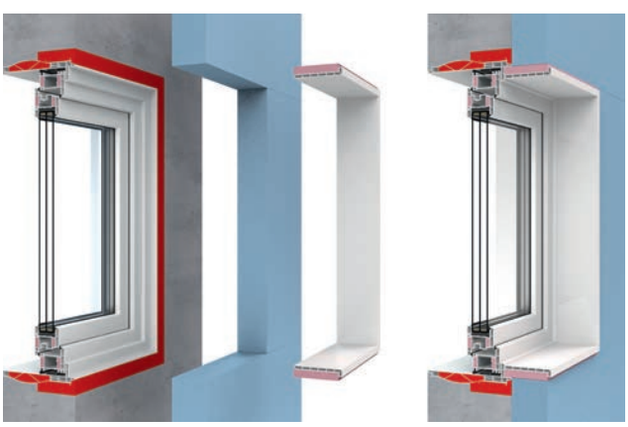

SICHERHEITSERGÄNZUNGEN FÜR DEN EINBRUCHSCHUTZ

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ZU EINBRUCHSCHUTZ-ERGÄNZUNGSPRODUKTEN
► SIEHE SEITE 32.

EINBRUCH & SICHERHEIT

FÜR NOTAUSSTIEG GEEIGNET

Bei allen Hain Drehkipp-Fenstern möglich:
Mindestgröße 100 x 125 cm.
Lichtschacht mit Mindest-Wandabstand 80 cm erforderlich.
FLUCHTLEITER I STEIGEISEN I GITTERRROST-SICHERUNG EBS EXIT
► SIEHE SEITE 56-57.