


DÄMMSCHALUNG

Kosten sparen bei Bodenplatten – Schimmelgefahr verhindern

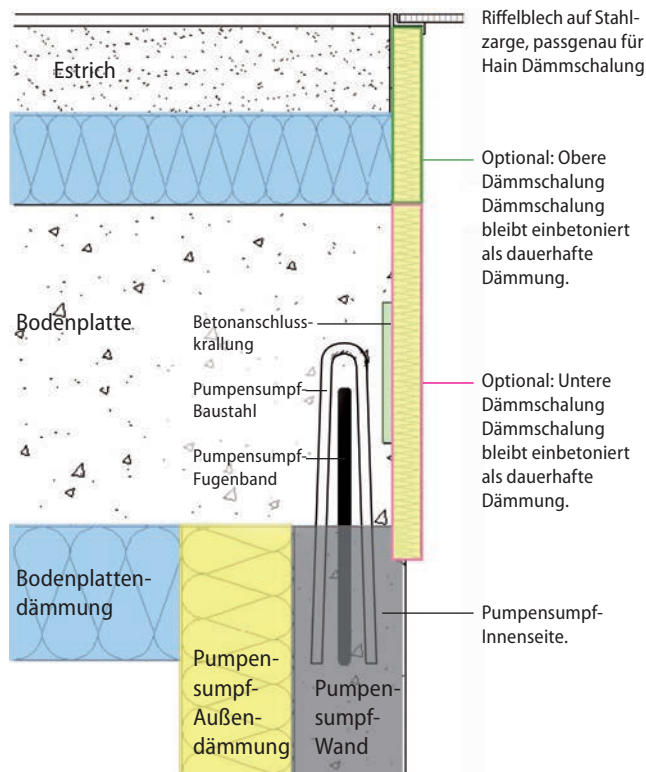

Die Hain Dämmschalungen bestehen aus einem unverrottbaren, wasserfesten Dämmmaterial, das einerseits als hoher Schalungs-Aufsatz am Pumpensumpf genutzt wird, andererseits als wertvolle Dämmung auf dem Pumpensumpf dauerhaft verbleibt. Die obere Dämmschalung wird als gedämmter, dauerhafter Estrichabschluss verwendet. Die darunterliegende Dämmschalung schließt die Bodenplatte ab. Das Oberteil wird gegebenenfalls bauseits zur Oberkante der Bodenplatte abgesägt.

Die Hain Dämmschalung ist mit einem betongrauen Schutzanstrich versehen. Die mitgelieferte Innenaussteifung kann in der Höhe verschoben werden.

DIE VORTEILE

- Die Innenleibung über dem Pumpensumpf bleibt gedämmt. Kondenswasser, und damit nachfolgende Schimmelbildung, wird sowohl zum Estrich als auch zur Bodenplatte vermieden.
- Die Kette der Dämm-Maßnahmen ist lückenlos erfüllt: Unten die Außen-dämmung am Pumpensumpf, oben die beschriebene Innendämmung.
- Material- und Lohnkosten für Schalungsarbeiten und der Zeitaufwand für die Entschalung entfallen für Bodenplatte und Estrich.
- Die Anbindung der Pumpensumpfszarge zur Riffelblechabdeckung ist geregelt: Sie kann einfach aufgeklebt werden.
- Die Trittschalldämmung der Pumpensumpf-abdeckung ist im System enthalten.

MASSE | PREISE | ZUBEHÖR

WASSERDICHTER PUMPENSUMPF


Baustellengerechtes Fertigteil

- Mit integrierter Anschlussbewehrung erspart Arbeitszeit und gewährt absolute Dichtheit. Auch mit Fertigschalung für den Abdeckrahmen lieferbar.

PUMPENSUMPF MIT EINTEILIGER WASSERDICHTER DÄMMUNG

Werkseitige Komplettlösung

- Für die durchgehend intakte Gebäudehülle lt. EnEV. Keine Unterbrechung der Bodenplatten-Dämmung. Verhindert die Bildung von Kondenswasser und Schimmel.



Innenmaße	60 x 60 cm	80 x 80 cm	100 x 100 cm
Innenhöhe	70 cm	85 cm	93 cm
Gewicht	700 kg	1100 kg	1400 kg
	€	€	€
Ohne Dämmschalung (Grundpreis ohne PVC-Durchführung)	636,-	786,-	965,-
Aufpreis für untere Dämmschalung zum Bodenabschluss	169,-	190,-	211,-
Aufpreis für obere Dämmschalung zum Bodenaufbau	120,-	154,-	169,-
Verzinkte Abdeckung und Zarge*	188,-	304,-	519,-
Verzinkte Abdeckung und Zarge* (gas- und geruchsdicht)	447,-	705,-	1.035,-
Verzinkte Abdeckung, PKW-befahrbar*	auf Anfrage		
Zzgl. je PVC-Durchführung nach WU-Richtlinie	49,-	49,-	49,-
Aufpreis einteilige wasserdichte Dämmung fünfseitige Komplettummantelung in einem Stück gegen Tauwasser, 10 – 12 cm Dämmstärke	416,-	531,-	606,-
Betoplan-Holzfertigschalung	auf Anfrage		

* passgenau für Hain Dämmschalung

Gitterrost-Abdeckung inkl. Zarge	Rostgröße cm	Rostgröße cm	Rostgröße cm
	71 x 71	91 x 91	111 x 111
	€	€	€
30 x 10 begehbar	240,-	336,-	468,-
30 x 30 begehbar	198,-	275,-	377,-
30 x 10 PKW-befahrbar	862,-	1.149,-	1.434,-
30 x 30 PKW-befahrbar	622,-	869,-	1.223,-

Roste sind keine Lagerware