

FRISCH-
LUFT

BETON U-LICHTSCHACHT

Hell, stabil, sicher und immer passend – der Beste seiner Klasse



MASSIVES BETONFERTIGTEIL-SYSTEM


- Wandabstand (Tiefe): 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm
- Maximale Breite: 252 cm

DIE VORTEILE

- Wasserundurchlässiger Qualitätsbeton C30/37, weiße Wanne geeignet.
- Hohe Druckfestigkeit durch verstärkte Betonstahl-Bewehrung und Eckversteifungen.
- Massive Bauweise, unempfindlich gegen scharfkantiges Verfüllmaterial.
- Ab 80 cm Lichtschachttiefe 4 Kranseillöcher pro Lichtschacht.
- Stabile Rostausführung, exakte Betonkanten als plane Gitterrost-Auflage.
- Haltewinkel passend für alle gängigen Dämmstärken.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- Die Lichtschächte sind mit nicht bindigem Material zu hinterfüllen. Bei lehmigem und schwerem Anfüllmaterial muss eine Baufolie angelegt werden. Die Hinterfüllung muss unmittelbar nach der Montage der Schächte erfolgen (bei AquaTherm®/ AquaDicht-Schutzbrief erst nach Besichtigung). Die Schächte dürfen nicht als Auflager (z.B. für Gerüste) verwendet werden.

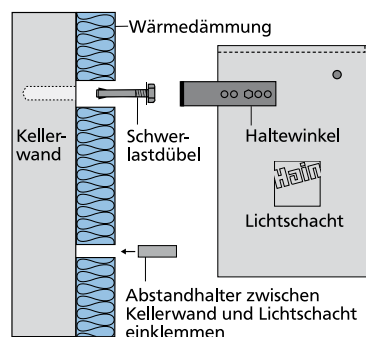

Stabile Befestigung direkt auf den Dämmplatten

SICHERHEITSERGÄNZUNGEN FÜR DEN EINBRUCHSCHUTZ

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ZU EINBRUCHSCHUTZ-ERGÄNZUNGSPRODUKTEN
► SIEHE SEITE 57.



INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ZU HALTEWINKELN UND KLEBEANKERSYSTEM
► SIEHE SEITE 48.

