

PROFI MONTAGESET

Neu: Schnelle Montage direkt auf der Dämmung

MONTAGE DIREKT AUF DER DÄMMUNG

- Die Haltewinkel-Montage erfolgt kellerwandseitig nicht mehr auf Beton, sondern direkt auf der Dämmung bzw. direkt auf dem Profi-Metallprofil, das zuvor oberflächenbündig in die Dämmung eingehämmert wird.
- System-Vorteil: Ausschneiden der Dämmung entfällt.

für Dämmstärken	pro Set €
60 - 120 mm	74,-
140 - 180 mm	93,-
200 - 280 mm	114,-

Profi Montageset nicht möglich für druckwasserdichte Montage, wie bei AquaTherm® und AquaDicht.

Profi-Metallprofil an zuvor angezeichneter Position flächenbündig in die Dämmung einschlagen.



Bohrloch mit Schlagbohrer bis zur vorgegebenen Tiefe in Betonwand erstellen.



Schwerlastanker einschlagen.



Lichtschacht beidseitig einhängen und Muttern anziehen.



LICHTSCHACHT ERGÄNZUNGEN

Höhenausgleich und Hinterfüllungsplatten

LICHTSCHACHT-AUFSATZELEMENT aus Beton zum Höhenausgleich mit Falz innen




Breite lichtetes Maß cm	Materialstärke cm	Höhe 10 / 15 / 20 / 25 / 30 cm lichtetes Maß	
		50 cm WA €	60 cm WA €
80	6	130,-	143,-
100	6	146,-	161,-
125	6	173,-	203,-
152	8/10	-	308,-
205	8/10	-	430,-

Weitere Abmessungen auf Anfrage

HINTERFÜLLUNGSPLATTEN

Für Belüftungsschächte in Tiefgaragen inklusive Befestigungsschrauben oder Kleber

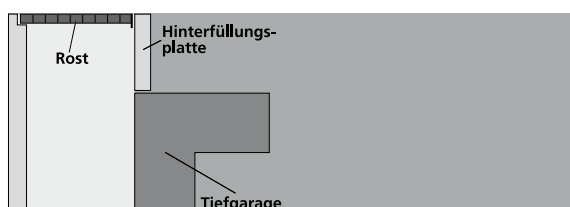

Breite cm	Höhe bis 50 cm €	Höhe bis 100 cm €
bis 100	146,-	204,-
125	216,-	243,-
152	296,-	342,-
205	328,-	436,-
252	403,-	536,-