

# Thermozarge LAGUN<sup>®</sup>



## WARTUNG UND SERVICE FÜR HOCHWASSERSCHUTZ-FENSTER

Bauherren-Information zu Hain Hochwasserschutz-Fenster



GEPRÜFT HOCHWASSERDICHT  
**28**  
TAGE

Darauf geben wir  
Brief und Siegel.  
HAIN-SCHUTZBRIEF

# FELS IN DER BRANDUNG



FÜR NEUBAU +  
MODERNISIERUNG


# Die Wartung

---

## DAMIT DIE HOCHWASSERSCHUTZ-FENSTER DICHT HALTEN

Um die Funktion von Dreh-Kipp-Beschlägen für Fenster zu erhalten, sind mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- Beschlagteile, die sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß zu kontrollieren.
- Alle beweglichen Teile und Verschlussstellen der Dreh-Kipp-Beschläge sind zu fetten.
- Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen.

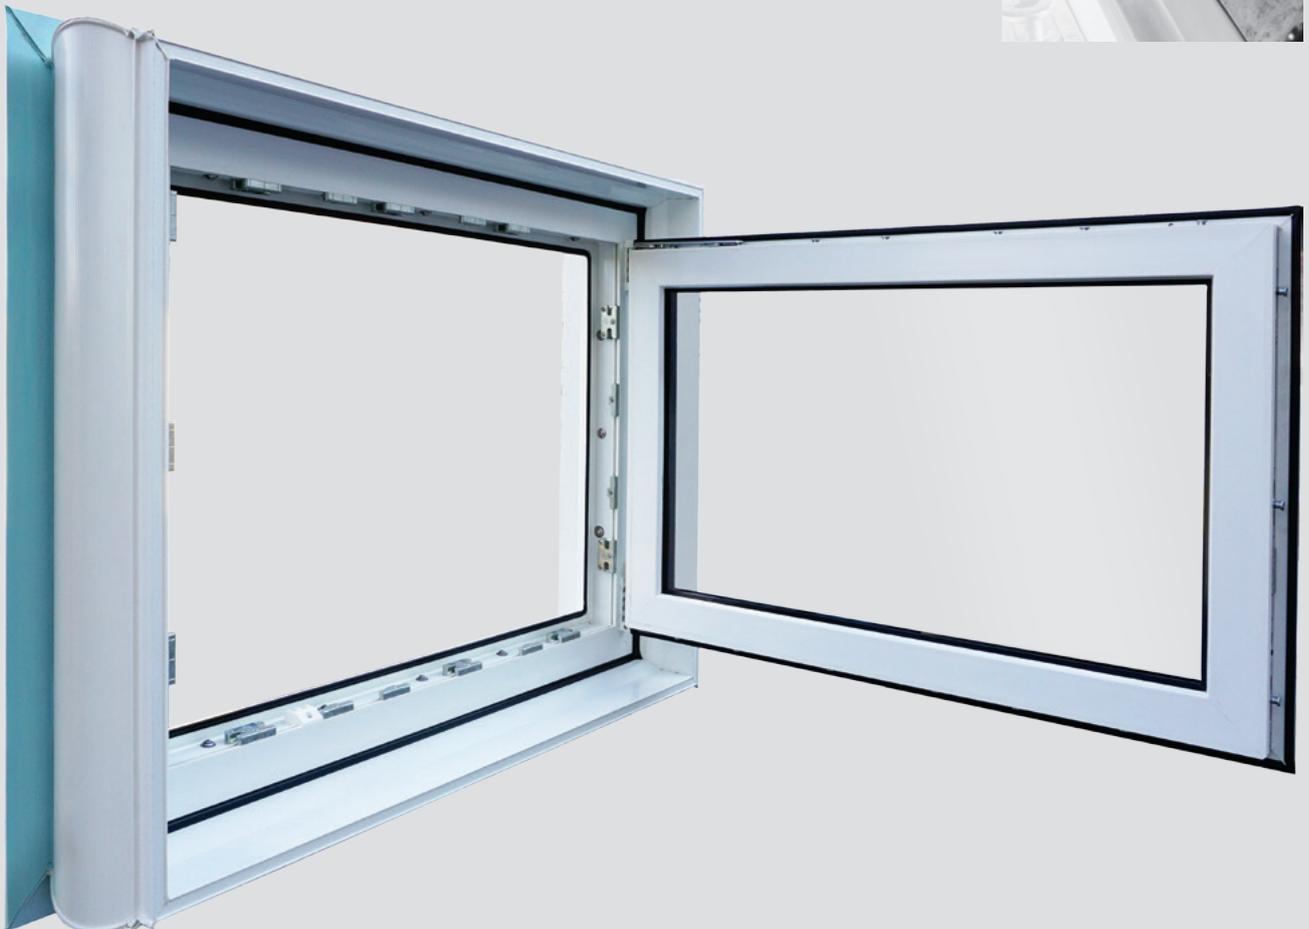

# Wartungspunkte am Beschlag

## JÄHRLICHE WARTUNGSARBEITEN

### Wichtiger Hinweis für den Einbauer:

- Das Aushängen der Flügel (auch zu Schalungszwecken) ist nicht gestattet.
- Siegel nicht verletzen.
- Verschmutzungen und Beschädigungen beeinträchtigen die Dichtheit erheblich.


### Wichtiger Hinweis für den Bauherren:

Die Fenster sind nur dicht, wenn diese vollständig geschlossen und verriegelt sind. Damit die Leichtgängigkeit und Funktion erhalten bleibt, müssen folgende Wartungsarbeiten einmal jährlich durchgeführt werden:

- Fetten und Ölen aller beweglichen Teile und Verschlusssteile mit säure- oder harzfreiem Öl oder Fett.
- Prüfen aller sicherheitsrelevanten Beschlagteile auf festen Sitz oder Verschleiß.
- Stock und Flügel auf Sauberkeit prüfen. Es dürfen sich keine Schmutzreste (wie Gras oder Blätter) zwischen Dichtung und Rahmen befinden.
- Prüfen der Schließkraft der Bedienkomponenten.

### Folgende Arbeiten dürfen nur vom Fensterhersteller oder einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden:

- Alle Einstellarbeiten an den Beschlägen inklusive Austausch von Beschlagteilen und Dichtungen.
- Aus- und Einhängen der Fensterflügel.
- Wechseln der Glasscheiben (wasserdichte Ausführung).

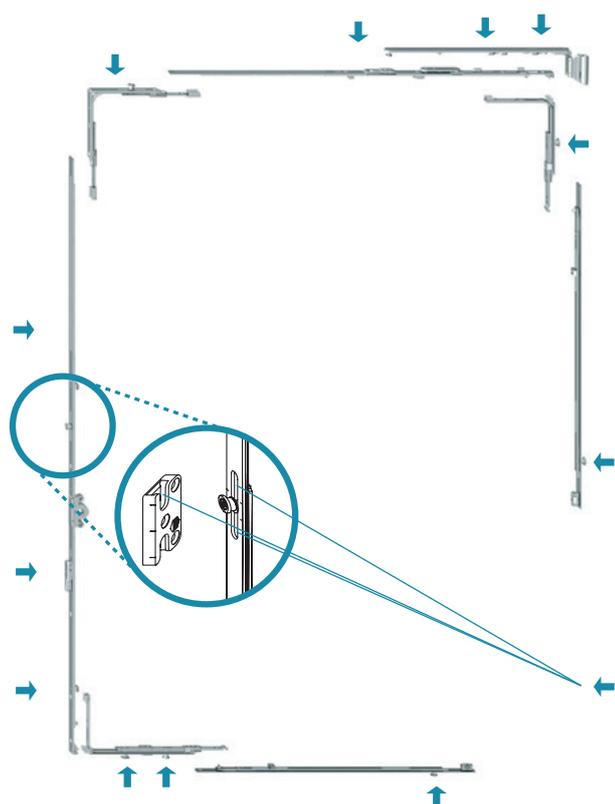

Schließteile, Verriegelungzapfen und bei den Führungsschlitzen die darunterliegende Riegelstange mit Staufferfett oder technischer Vaseline fetten.

# Die Vorteile

---

## DAS BRINGT IHNEN EIN WARTUNGSVERTRAG MIT HAIN:

- Umfassender Sicherheits-Check bei Wartungsbeginn.
- Professionelles Wartungskonzept für eine langjährige Lebensdauer.
- Das gesammelte Know-how des Herstellers – viele Jahre Erfahrung und das Fachwissen des Herstellers sorgen für Ihre Sicherheit.
- Die hohe Qualität der Produkte bleibt erhalten – sauberer, wasserdichter Abschluss der Leibung.
- Gepflegte und gut gewartete Produkte erhöhen den Gebäudewert

**HAIN HAT  
LÖSUNGEN**

[www.hain-system-bauteile.de](http://www.hain-system-bauteile.de)



**KOMPETENZ ZENTRUM KELLER**  
KELLERFENSTER, LICHTSCHÄCHTE UND MEHR...

Josef Hain GmbH & Co. KG  
Am Hain 1-13  
83561 Ramerberg

Telefon +49 (0) 8039/9064-0  
Fax +49 (0) 8039/9064-64  
info@hain-system-bauteile.de